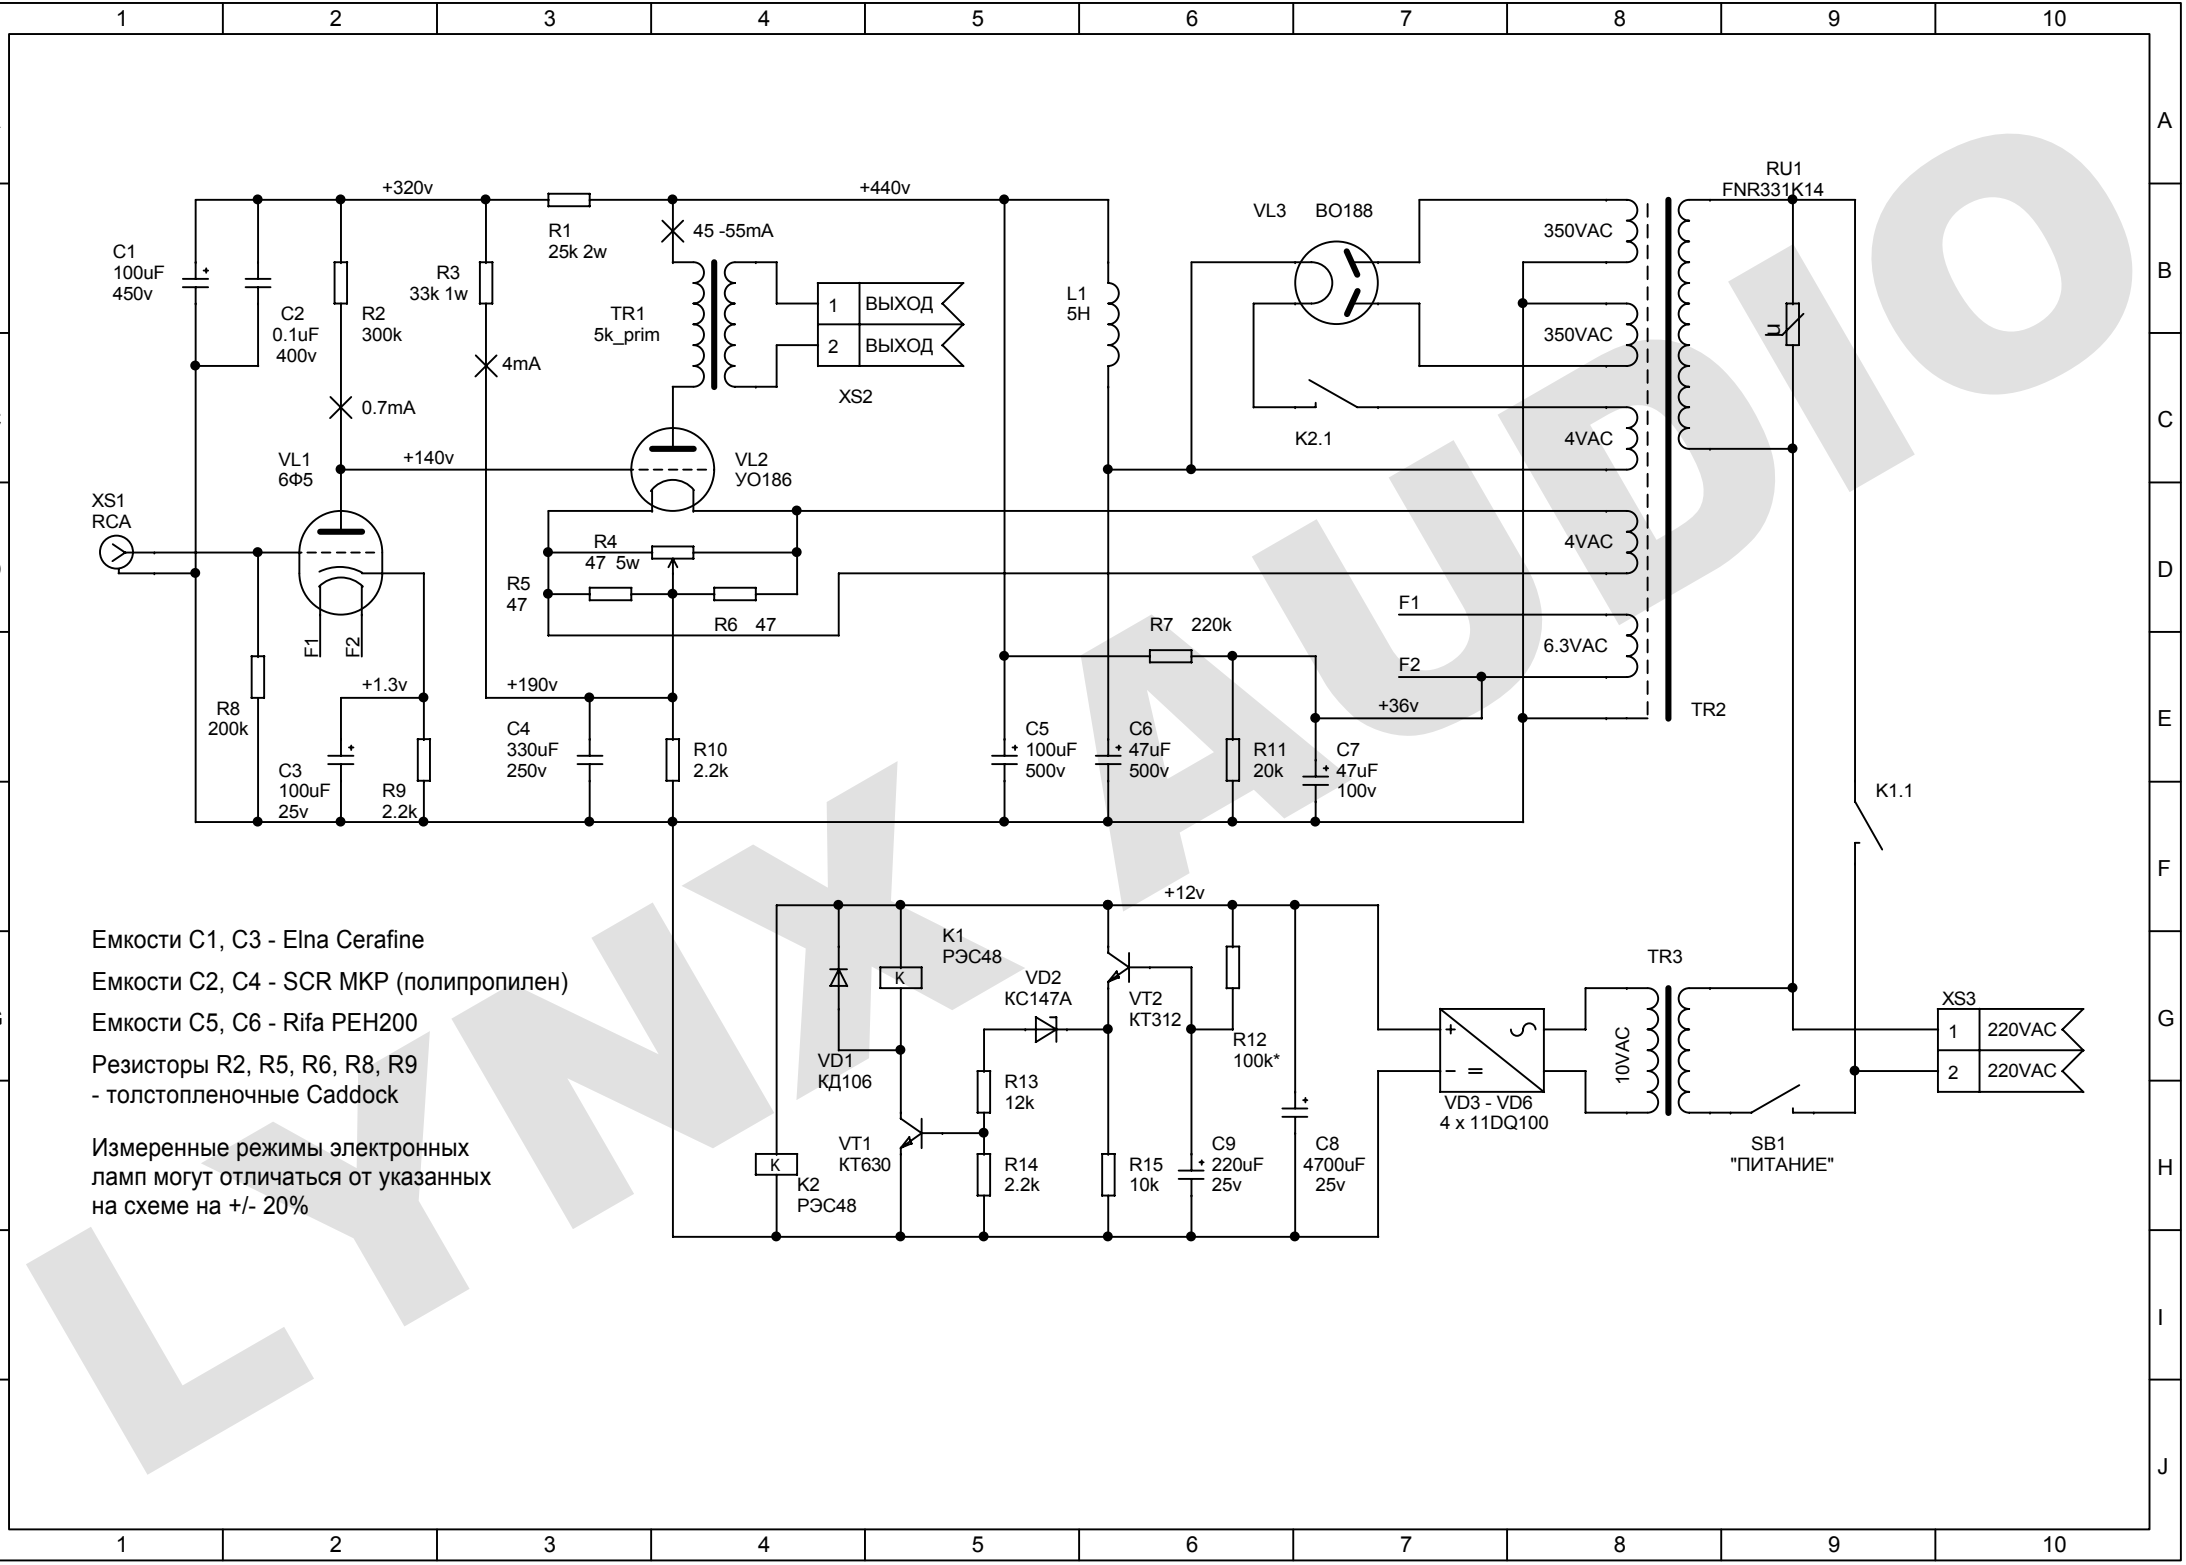
+320v
+440v
C1
100uF
450v
C2
0.1uF
400v
R2
300k
R3
33k 1w
R1
25k 2w
45 -55mA
TR1
5k_prim
1 ВЫХОД
2 ВЫХОД
XS2
L1
5H
VL3 ВО188
K2.1
RU1
FNR331K14
350VAC
350VAC
4VAC
4VAC
6.3VAC
F1
F2
TR2
0.7mA
4mA
VL1
6Ф5
+140v
VL2
УО186
XS1
RCA
R4
47 5w
R5
47
R6 47
R7 220k
+36v
F1
F2
R8
200k
+1.3v
C3
100uF
25v
R9
2.2k
+190v
C4
330uF
250v
R10
2.2k
C5
100uF
500v
C6
47uF
500v
R11
20k
C7
47uF
100v
K1.1
+12v
K1
РЭС48
VD2
КС147А
VT2
КТ312
R12
100k*
VD1
КД106
R13
12k
VT1
КТ630
R14
2.2k
R15
10k
C9
220uF
25v
C8
4700uF
25v
K2
РЭС48
VD3 - VD6
4 x 11DQ100
10VAC
TR3
SB1
"ПИТАНИЕ"
XS3
1 220VAC
2 220VAC
Емкости C1, C3 - Elna Cerafine
Емкости C2, C4 - SCR MKP (полипропилен)
Емкости C5, C6 - Rifa PEH200
Резисторы R2, R5, R6, R8, R9
- толстопленочные Caddock
Измеренные режимы электронных
ламп могут отличаться от указанных
на схеме на +/- 20%
LYNX AUDIO